Brotbeutel-Bindegerät für Verpackungen WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Modell	WPM-EN
Umreifungsgeschwindigkeit	0,6 Zeit/S
Wicklung	3 (einstellbar)
Geeignete Verdrillungslänge	60-100 mm (einstellbar)
Banderolendurchmesserbereich	5-20 mm (einstellbar)
Spannung	220 V, 50 Hz oder 110 V, 60 Hz
Leistung:	
Kabelbinderbreite	4 mm
Abmessungen	L49 * B22 * H31 cm
Gewicht	13,7 kg
Kabelbinder	Golden Umkapselt den Kern

Die WPM-EN schließt einen Bindedraht um den gefassten Beutelhals. Der Binddurchmesser beträgt 5 bis 20 mm, was Brot-, Snack-, Nudel- und Tiefkühlbeutel abdeckt; der Binder ist ein 4 mm breiter goldener Draht mit umhülltem Kern. Die Verdrehlänge wird zwischen 60 und 100 mm eingestellt, der Beutelhals wird standardmäßig dreimal verdreht, die Drehzahl ist einstellbar.

Ein von Hand gebundener Beutel hängt vom Griff des Verpackers ab und bremst die Linie bei jedem Beutel. Die WPM-EN zieht den Hals in die Backe und schließt in 0,6 s, wobei der Verschluss über die Drehzahl und nicht über den Handdruck bestimmt wird, sodass derselbe Beutel über eine Schicht gleich verschlossen wird. Der umhüllte Binder behält seine Form ohne Clip oder Aufkleber.

Es ist die einzige Einheit für Lebensmittelverpackung in dieser Gruppe. Die Kabelvarianten sind die Bindemaschine WPM-845A, die Drahtbündel von 5-30 mm verschließt, und die Serie 212, die Kabel von 8-80 mm aufwickelt und bindet. Die WPM-EN unterscheidet sich in beidem: ein 4 mm umhüllter Binder und eine Backe, die für einen gefassten Beutelhals und nicht für einen runden Kabelring geformt ist.

Hauptmerkmale

1. Binddurchmesser 5-20 mm, einstellbar für unterschiedliche Beutelhalsgrößen.

2. Verdrehlänge 60-100 mm einstellbar; drei Drehungen als Standard, Drehzahl einstellbar.

3. 4 mm goldener Binder mit umhülltem Kern, gehalten auf zwei Spulen über der Backe.

4. 0,6 s pro Verschluss, angesteuert über ein seitlich montiertes Bedienfeld.

5. AC 220 V 50 Hz oder AC 110 V 60 Hz, unter 200 W.

6. 13,7 kg, 49 x 22 x 31 cm, direkt auf einem Packtisch aufstellbar.

Technische Daten

Parameter	Spezifikation
Modell	WPM-EN
Anwendung	Verdrehen und Binden von Beutelhälsen
Binddurchmesserbereich	5-20 mm (einstellbar)
Geeignete Verdrehlänge	60-100 mm (einstellbar)
Windungen	3 Lagen (einstellbar)
Bindertyp	Goldfarben, umhüllter Kern
Binderbreite	4 mm
Bindegeschwindigkeit	0,6 s/Verschluss
Spannung	220 V 50 Hz or 110 V 60 Hz
Leistung	unter 200 W
Abmessungen	49 x 22 x 31 cm
Gewicht	13.7 kg

Anwendungen

— Bäckereiverpackung: Verschließen von Brot- und Brötchenbeuteln nach dem Befüllen.

— Snack- und Süßwarenlinien: Verschließen von Folienbeuteln für Chips, Nüsse und Bonbons.

— Nudeln und Trockenwaren: Verschließen von Beutelhälsen 5-20 mm vor dem Einkartonieren.


— Tiefkühl- und Frischware: Beutelverschluss, wenn Clip oder Aufkleber nicht gewünscht sind.

— Kaffee- und Teeverpackung: verschlossene Beutelhälse für Verkaufsbeutel.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

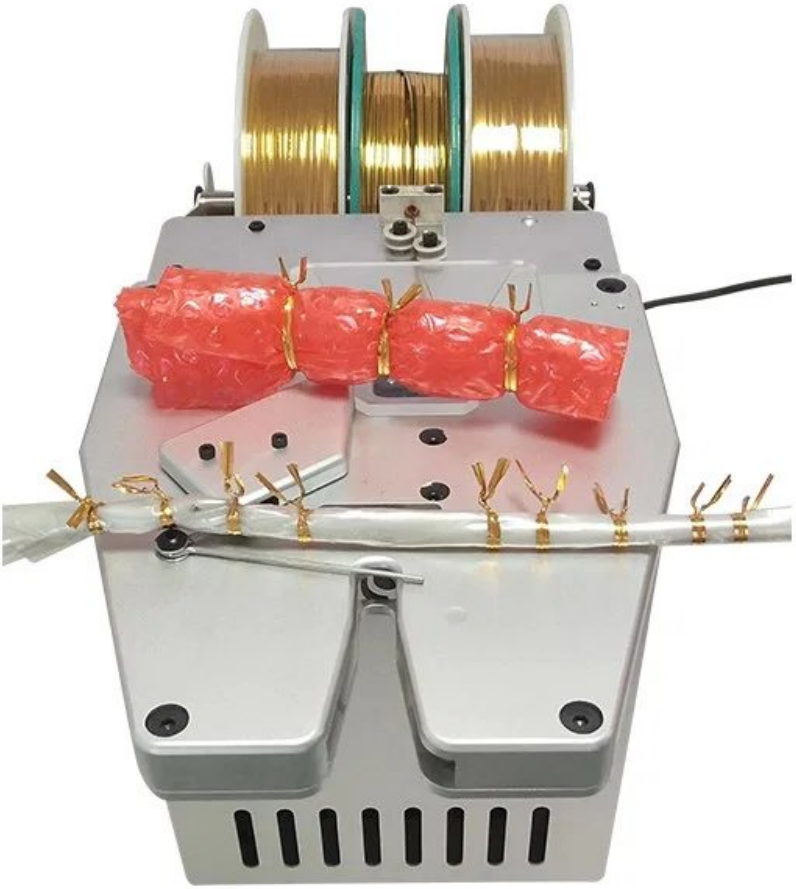

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

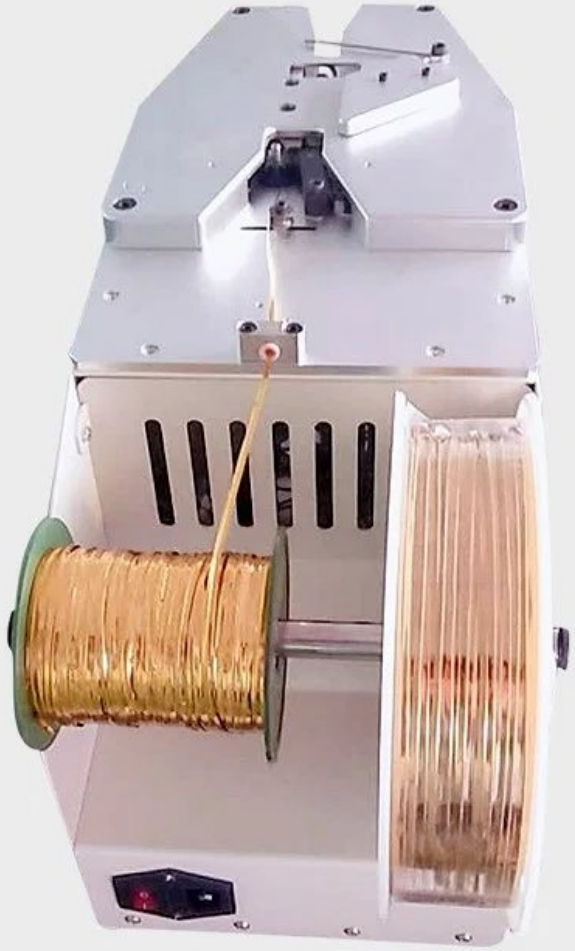

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

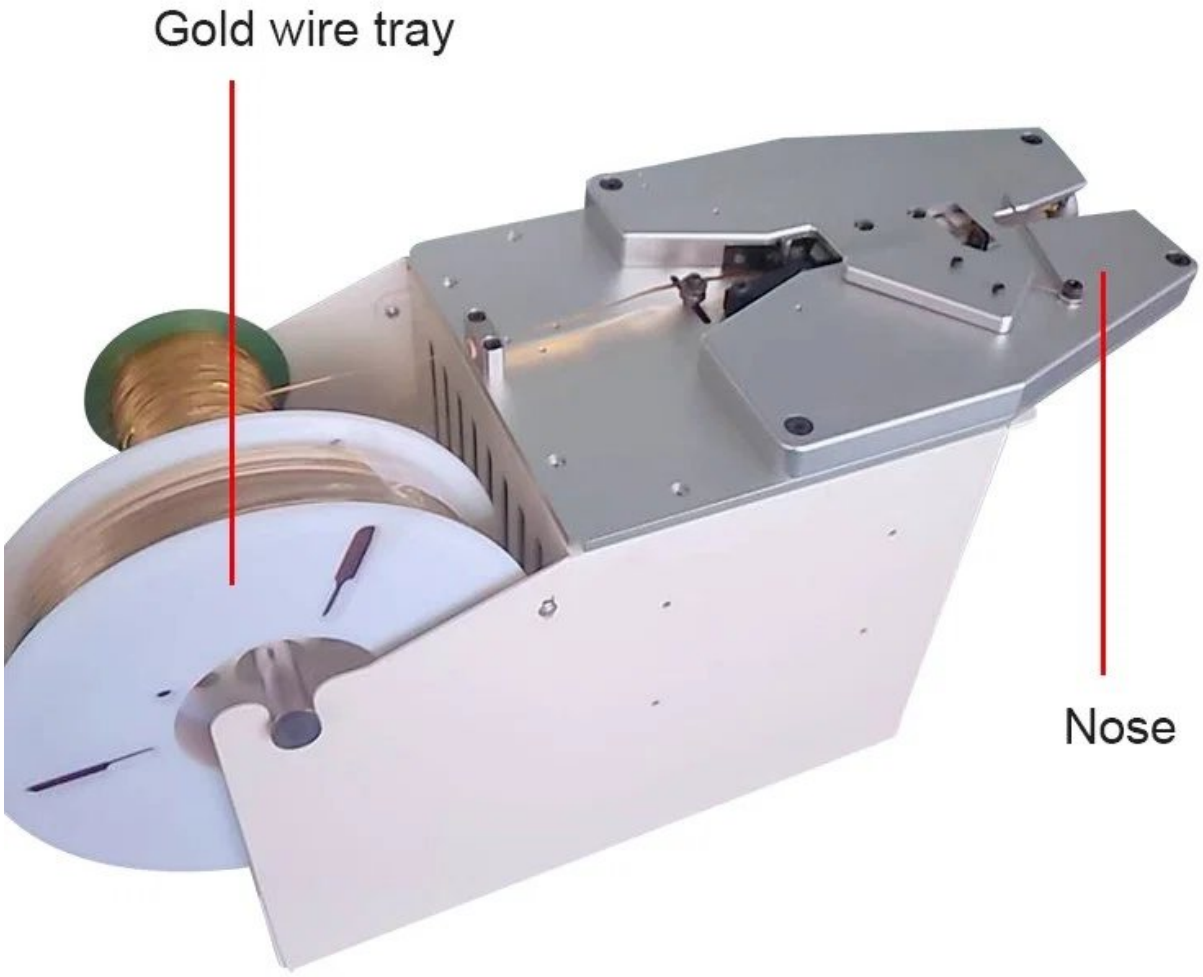

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

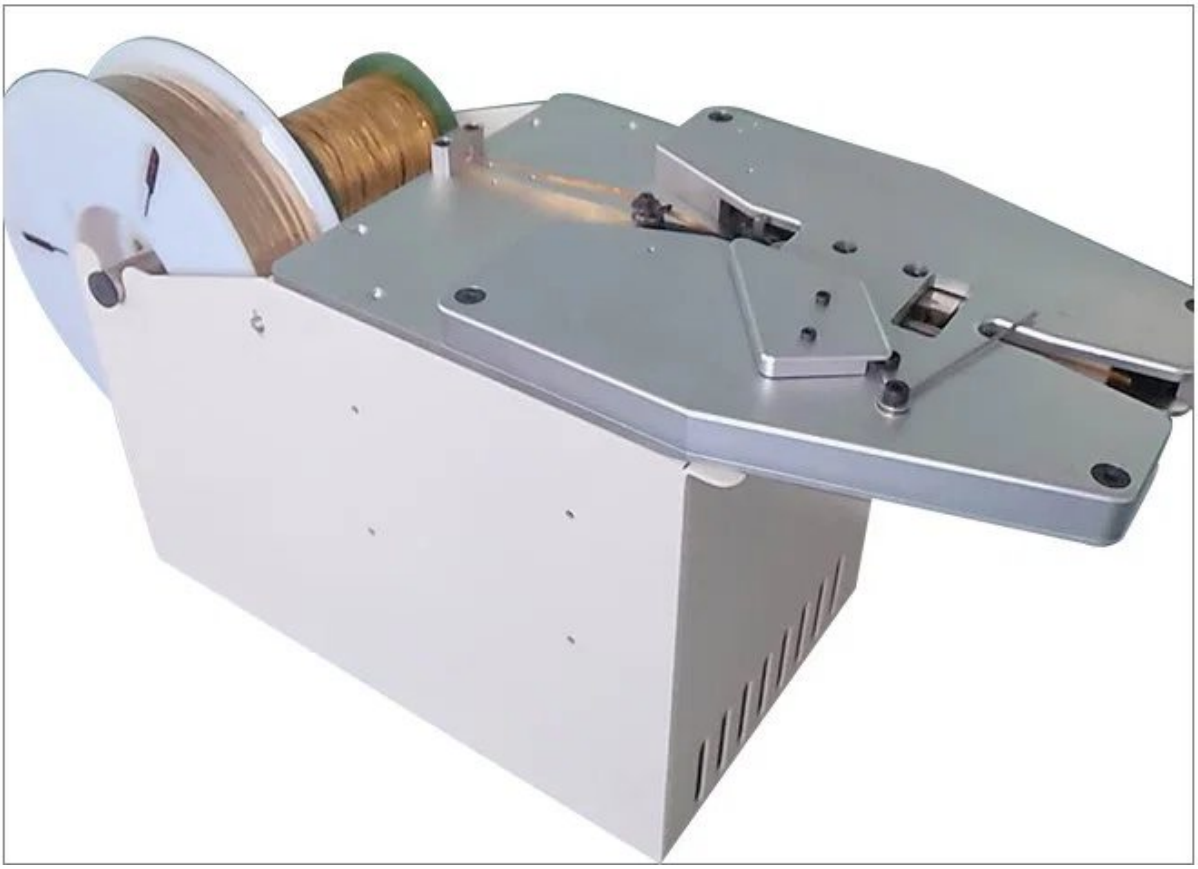



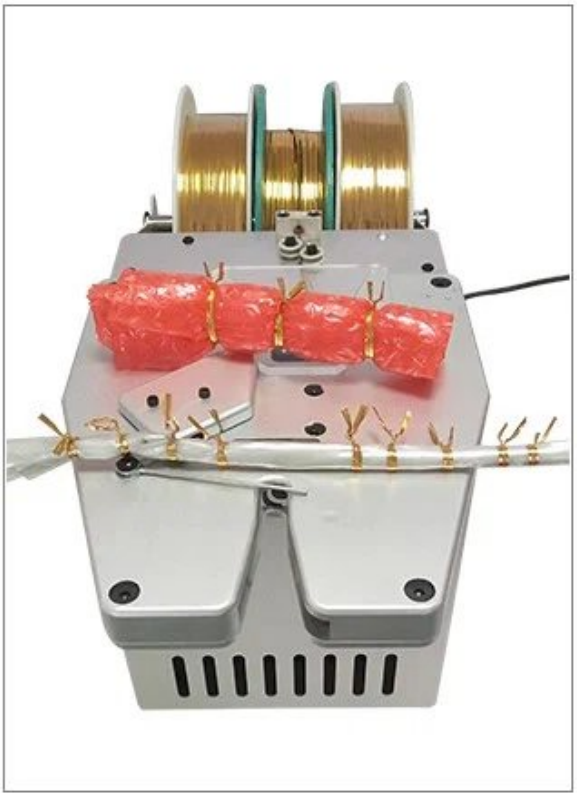

FAQ

Welche Arten von Lebensmittelprodukten kann die WPM-EN automatische Brotbindemaschine verschließen?

Die WPM-EN ist eine vielseitige Lebensmittelbindemaschine, die entwickelt wurde, um eine breite Palette von Produkten sicher zu verschließen. Sie ist ideal für Brot und Backwaren, Snacks, Nudeltüten, Süßwaren und andere verpackte Lebensmittel, die einen zuverlässigen, manipulationssicheren Verschluss erfordern. Ihre einstellbaren Einstellungen machen sie für verschiedene Formen und Größen in der Lebensmittelverpackungsindustrie geeignet.

Was ist der einstellbare Bereich für Beutellänge und -durchmesser bei dieser Maschine?

Diese automatische Bindemaschine bietet flexible Anpassung, um verschiedenen Verpackungsanforderungen gerecht zu werden. Sie kann Beutellängen von 60 mm bis 100 mm und Beuteldurchmesser von 5 mm bis 20 mm verarbeiten. Dieser Bereich ermöglicht es, alles von kleinen Snackbeuteln bis hin zu größeren Brotbeuteln effizient zu verschließen, und bietet so eine vielseitige Lösung für diverse Produktionslinien.

Was sind die Stromanforderungen für die WPM-EN Verpackungsversiegelungsmaschine?

Die WPM-EN Maschine ist für den globalen industriellen Einsatz mit dualer Spannungskompatibilität ausgelegt. Sie arbeitet mit entweder 220 V oder 110 V Stromversorgung und verbraucht weniger als 200 W. Dieses energieeffiziente Design gewährleistet niedrige Betriebskosten bei zuverlässiger Leistung in verschiedenen Fabrikelektroinstallationen.

Wie profitiert diese automatische Bindemaschine von industriellen Bäckerei-Verpackungsbetrieben?

Als professionelle Bäckerei-Verpackungsausrüstung steigert die WPM-EN Effizienz und Konsistenz. Sie automatisiert den Bindevorgang, erhöht die Ausgabegeschwindigkeit im Vergleich zum manuellen Binden erheblich und gewährleistet jedes Mal gleichmäßige und sichere Verschlüsse. Dies reduziert Arbeitskosten, minimiert Produktverschwendung durch unsachgemäße Versiegelung und bietet einen sauberen, professionellen Abschluss, der die Markenpräsentation verbessert.

Ist die WPM-EN Maschine für Hochvolumen-Snackfood-Produktionslinien geeignet?

Ja, die WPM-EN ist ein industrieller Bindemaschinen-Applikator, der für Haltbarkeit und Dauerbetrieb gebaut ist, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die Hochvolumen-Snackfood-Versiegelung macht. Ihr automatischer Zuführ- und Bindemechanismus gewährleistet eine konsistente, hochgeschwindigkeits Versiegelung, die entscheidend ist, um den Durchsatz in geschäftigen Produktionsumgebungen aufrechtzuerhalten. Sie ist eine zuverlässige, wartungsarme Lösung, die nahtlos in automatisierte Verpackungslinien integriert werden kann.