
Vertikale Stoffwickelmaschine für Kabelbäume, 3-25mm Draht, JW-25W

Model No. JW-25W

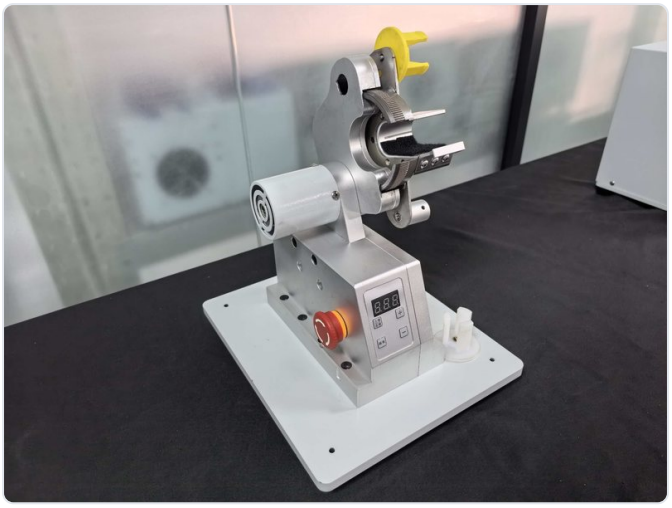

SPECIFICATIONS

Maschinenmodell	JW-25W
Maschinentyp	Vertikale Stoffwickelmaschine
Spannung	100-240V 50/60HZ
Maschinenabmessungen	B300*L250*H330mm
Nettogewicht	10kg
Wickelart	Spiralwickelung
Geeignete Bänder	PVC, Vinyl, Flockstoff, Stoffband, Hochtemperaturband, Keramikband
Geeigneter Leiterdurchmesser	3-25mm
Bandbreite	5-25mm
Maximaler Bandaußendurchmesser	110mm
Bandinnenlochgröße	38mm/32mm wählbar, andere anpassbar
Wickelrichtung	Links und rechts
Geschwindigkeit	1-9 Gänge (einstellbar)
Punktwickelungen	1-99 Windungen (einstellbar)

JW-25W Vertikale Stoffwickelmaschine

Maschinenübersicht

Die JW-25W ist eine hochleistungsfähige vertikale Stoffwickelmaschine, die für effizientes und flexibles Wickeln von Kabelbäumen konzipiert ist. Sie zeichnet sich durch eine kompakte vertikale Bauweise, eine spiralförmige Wickelmethode und eine benutzerfreundliche Bedienung aus, was sie besonders für das Wickeln kurzer Drähte und mehrfach verzweigter Leitungen geeignet macht. Ihr geringes Volumen und das leichte Design gewährleisten eine einfache Platzierung und Mobilität in verschiedenen Werkstattumgebungen.

Technische Parameter

- Maschinenmodell: JW-25W

- Maschinentyp: Vertikale Stoffwickelmaschine
- Spannung: 100-240V 50/60HZ
- Maschinenabmessungen: B300*L250*H330mm
- Nettogewicht: 10kg
- Wickelart: Spiralwickelung
- Geeignete Bänder: PVC, Vinyl, Flockstoff, Stoffband, Hochtemperaturband, Keramikband, etc.
- Geeigneter Leiterdurchmesser: 3-25mm
- Bandbreite: 5-25mm
- Maximaler Bandaußendurchmesser: 110mm
- Bandinnenlochgröße: 38mm/32mm wählbar, andere anpassbar
- Wickelrichtung: Links und rechts
- Geschwindigkeit: 1-9 Gänge (einstellbar)
- Punktwickelungen: 1-99 Windungen (einstellbar)

Maschinenmerkmale

- Kompaktes & flexibles Design: Mit geringem Volumen und leichtem Gewicht beansprucht sie wenig Platz und ist einfach zu bewegen, passt sich verschiedenen Werkstattlayouts an.
- Breite Anwendung: Besonders geeignet für das Wickeln kurzer Drähte und mehrfach verzweigter Leitungen, erfüllt vielfältige Produktionsanforderungen.
- Einfache Bedienung: Einfache Gangregulierung für Geschwindigkeit und Punktwickelungen, senkt die Lernschwelle für Bediener.
- Starke Kompatibilität: Kompatibel mit verschiedenen Bandtypen und einem breiten Spektrum an Leiterdurchmessern, erhöht die Produktionsvielfalt.