Vertikale pneumatische Abisoliermaschine für AWG 18-32

Model No. JW-ST04



SPECIFICATIONS

Anwendungsbereich	AC/DC-Netzkabel, Manteldrähte, Computerkabel, elektronische Drähte
Drahtdurchmesser	AWG #18-32
Antrieb	Pneumatisch
Zylinder	Doppelt bewegliche Zylinder
Besonderheit	Frei von Federbruch, Gleitsitz für stabilen Hub
Wartung	Öl- und Gas-Selbstversorgung für reduzierte Abnutzung

vertikale pneumatische Abisoliermaschine, Abisoliermaschine, pneumatische Abisolierzwirnmaschine, parallele Drahtzwirnmaschine
, pneumatische elektrische Drahtschälmaschine für AC / DC, Netzkabel, Manteldraht, Computerkabel, elektronische Abisoliermaschine. Pneumatische Steuerung, verbessertes Flugzeugdesign, fortschrittlicher und geeigneter Durchmesser AWG # 18-32 # doppelter beweglicher Zylinder, frei von Federbruch.
Die beiden Zylinder der Öl- und Gas-Selbstversorgung sorgen für eine gleichmäßige Ölversorgung der Flasche, reduzieren den internen Verschleiß und verlängern die Lebensdauer.
Einzigartiger Gleitsitz, stabiler Hub, präzises Schneiden und Abisolieren.
Die pneumatische Steuerung, leicht und wendig, ist einfach zu bedienen.
Debuggen Sie die Struktur, und passen Sie die Dicke der Sichtlinie an.
Es eignet sich für die Verarbeitung von großen und kleinen Drähten sowie langen und kurzen Drähten. Wie AC / DC, Netzkabel, Mantelkabel, Computerkabel, elektronisches Kabel, mehradriges Kabel, Kabel, flache Leitung usw.;


3F pneumatic
peeling machine
Multiple simultaneous stripping
and twisting

Vertical peeling machine

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time




Two-pole design

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time



Processing sample display

This machine is mainly used for stripping (cutting) the tails of multi-core computer cables, telephone cables, parallel cables and power cables. It is easy to operate and has a wide range of uses.

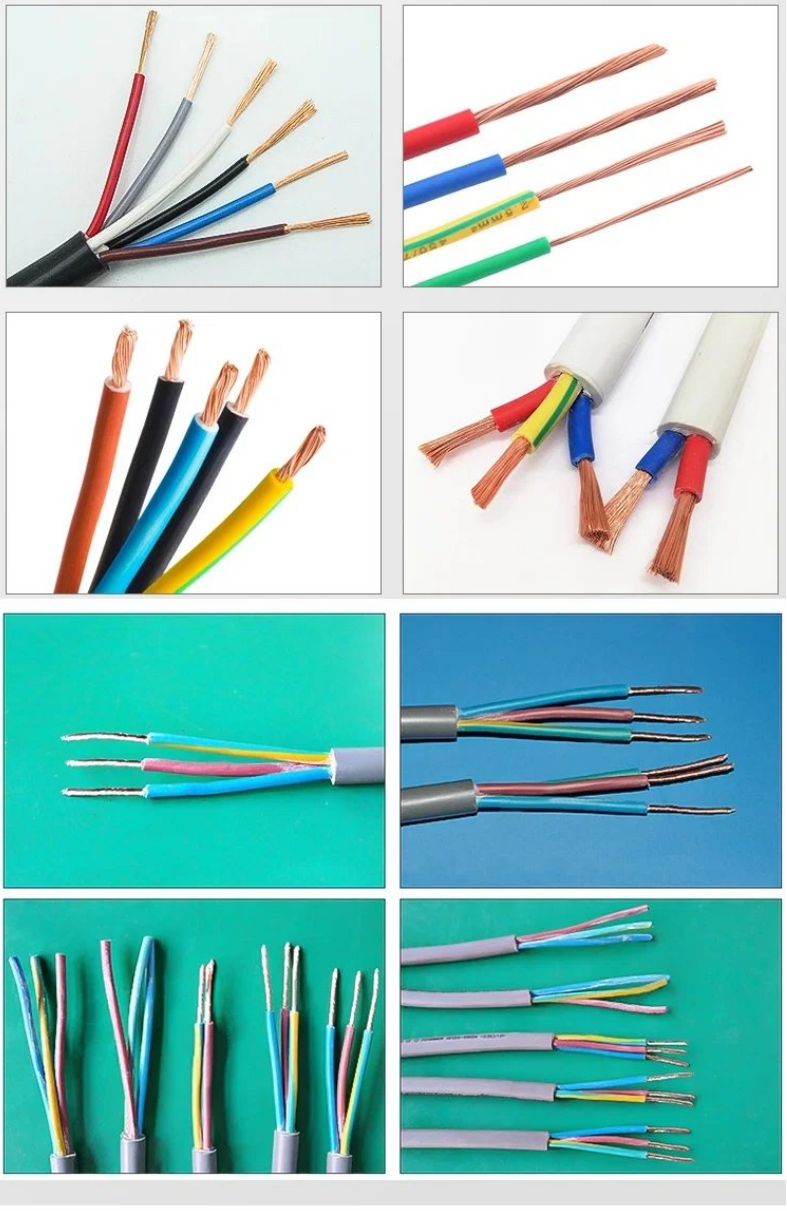

Product parameter

3F peeling machine

Specially designed for electronic stripping of small wires, exquisite design, compact, easy to operate, multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-3F
product name	3F pneumatic peeling machine
specification	330*190*270mm
weight	12KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-16#
Stripping length	25mm

3FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting， Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

3FN (delayed) peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting

Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN delay
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

4F peeling machine

Specially designed for small-line electronic peeling, exquisite design, compact and easy to operate, Multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-4F
product name	4F pneumatic peeling machine
specification	330*240*330mm
weight	15KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-14#
Stripping length	25mm

4FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*400*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm


4FN (delayed peeling) machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN delay
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*190*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	4-20mm

Product analysis

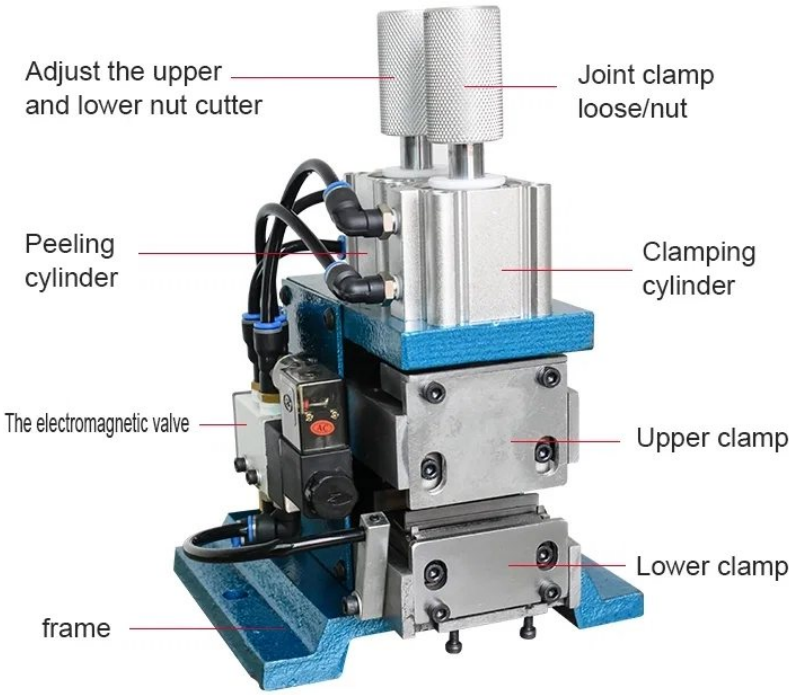

Random Accessories



接气管1个




脚踏板1个



内六角扳手1套

Product details

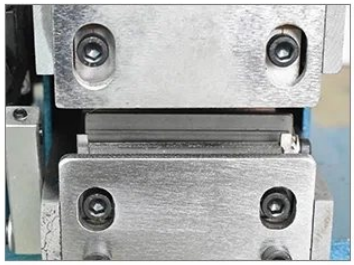


Premium blade

Using high-quality wear-resistant blades, durable and long-lasting sharpness

Auxiliary cylinder

The length of the stripping wire is controlled by the valve on the cylinder and the left and right twisting regulating valve to control whether the stripping wire is available Wound core wire



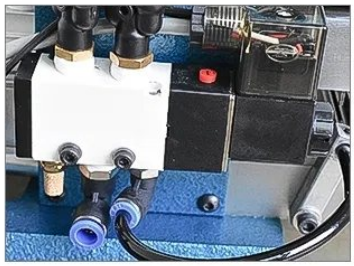


Pneumatic control

Pneumatic-electric control, improved model, advanced design, applicable wire warp AWG#18-32

Master cylinder

The length of the core wire is controlled by the nut behind the cylinder and the left and right screw nut to control the length of the core wire

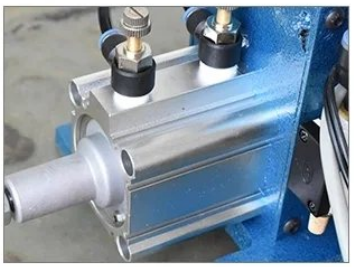

Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

FAQ

Was sind die Hauptvorteile der JINGWEI Vertikalen Pneumatischen Abisolier Maschine?

Der JINGWEI Vertikale Pneumatische Abisolierer bietet hohe Effizienz, Haltbarkeit und Präzision für die industrielle Kabelbaumfertigung. Sein pneumatischer Betrieb gewährleistet eine gleichmäßige, kraftvolle Abisolierwirkung mit minimaler Bedienerermüdung. Das Tischdesign spart Platz und bietet dennoch robuste Leistung, was es zu einer zuverlässigen und kosteneffektiven Drahtverarbeitungslösung von einem führenden Hersteller in China macht.

Welche Arten von Draht oder Kabel kann dieser Luft-Abisolierer verarbeiten?

Diese vertikale pneumatische Abisolier Maschine ist dafür ausgelegt, eine breite Palette von Drahttypen und -stärken zu verarbeiten, die üblicherweise in industriellen Anwendungen verwendet werden, einschließlich einadriger und mehrerer Kabel. Für spezifische Kompatibilität mit Ihrem Drahtdurchmesser, Isoliermaterial und Abisoliervorgaben empfehlen wir, die technischen Spezifikationen zu konsultieren oder sich direkt an JINGWEI für personalisierte Konfigurationsberatung zu wenden.

Wie profitiert der Abisolierprozess vom pneumatischen (luftbetriebenen) System?

Das pneumatische System liefert eine saubere, zuverlässige und kraftvolle Kraft für die Abisolierklingen. Dies führt zu präzisen, sauberen Schnitten ohne Beschädigung des Leiters, hervorragender Wiederholgenauigkeit für die Großserienproduktion und reduziertem Wartungsaufwand im Vergleich zu einigen elektrischen Modellen. Es ermöglicht auch eine schnelle Anpassung des Abisolierdrucks für verschiedene Drahttypen, was die Vielseitigkeit und Verarbeitungsqualität erhöht.

Ist der JINGWEI Tischabisolierer einfach einzurichten und zu bedienen?

Ja, die Maschine ist für benutzerfreundliche Bedienung konstruiert. Ihr vertikales, Tisch-Design ermöglicht eine einfache Integration in jede Werkstatt oder Produktionslinie. Die Einrichtung umfasst typischerweise den Anschluss an eine Standard-Druckluftversorgung und einfache Einstellungen für Drahtgröße und Abisoliertiefe. Intuitive Steuerungen und robuste Bauweise gewährleisten sowohl eine unkomplizierte Bedienung für neue Benutzer als auch langfristige Zuverlässigkeit für den kontinuierlichen industriellen Einsatz.

Welche Unterstützung bietet JINGWEI als Hersteller in China für diese Drahtverarbeitungsmaschine?

JINGWEI, als professioneller Hersteller, bietet umfassende Unterstützung einschließlich detaillierter technischer Dokumentation, Bedieneranleitung und leicht verfügbarer Ersatzteile. Wir gewährleisten eine gleichbleibende Qualitätskontrolle und bieten einen zuverlässigen After-Sales-Service. Für spezifische Anfragen bezüglich Preisgestaltung, Anpassung, Versand oder technischer Unterstützung ermutigen wir Sie, uns direkt zu kontaktieren, um Ihre Projektanforderungen und unsere globalen Lieferfähigkeiten zu besprechen.